

NAZWA WROBU.....

MODEL.....

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĘĆ FIRMOWA I PODPIS SPRZEDAWCY

Data zgłoszenia naprawy	Data wykonania naprawy	Przedłużenie gwarancji	Rodzaj naprawy	Podpis i pieczęć

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

UWAGA: Przed montażem baterii należy przepłukać instalację wodną, w przeciwnym razie zanieczyszczenia mogą uszkodzić głowice lub zatkać baterie. Instalacja wodna musi posiadać filtry wody. Zgodnie z normami budownictwa ciepła woda jest zawsze podłączana po lewej stronie baterii/korpusu.

MONTAŻ BATERII SCIENNYCH;

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić krzywki do instalacji G 1/2" używając do uszczelnienia taśmę teflonową.
3. Dostosować rozstaw krzywek do rozstawu mocowań baterii. Bateria powinna znajdować się w poziomie.
4. Nakręcić rozetki maskujące na krzywki.
5. Ułożyć uszczelki 3/4" w gniazdach baterii.
6. Zamontować baterię do krzywek.
7. Otworzyć zawory odcinające wodę
8. Sprawdzić działanie baterii, oraz szczelność połączeń.

MONTAŻ BATERII STOJĄCYCH 1-OTWOROWYCH


1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić znajdujące się w zestawie wężyki (elastyczne przyłącza) w korpus baterii.
3. Wkręcić śruby z gwintem dwustronnym w korpus baterii.
4. Ułożyć oring (uszczelkę gumową) w podstawie korpusu baterii montowaną pomiędzy baterią a miską umywalki/zlewozmywaka. Niektóre baterie posiadają dodatkową podkładkę pod korpus.
5. Ustawić baterię w otworze umywalki/zlewozmywaka.
6. Założyć podkładkę gumową i pierścień metalowy na śruby mocujące.
7. Nakręcić nakrętki na śruby mocujące, dokręcić. Bateria nie powinna obracać się w otworze.
8. Podłączyć wężyki do zaworków zasilających.
9. Otworzyć zawory odcinające.
10. Sprawdzić działanie baterii, oraz szczelność połączeń.

MONTAŻ BATERII STOJĄCYCH WIELOOTWOROWYCH


UWAGA; Baterie stojące wielootworowe muszą zamontowane być tak aby w każdej chwili był dostęp do instalacji wodnej.

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. W obrzeżu umywalki/wanny/zlewozmywaka wywiercić otwory o odpowiedniej wielkości.
3. Ustawić baterię umywalkową/wannową/zlewozmywakową w otworach montażowych zakładając odpowiednie uszczelki/oringi pomiędzy podstawą korpusu baterii a umywalką/wanną/zlewozmywakiem.
4. Od spodniej części baterii założyć podkładki gumowe oraz przykręcić załączonymi w komplecie nakrętkami baterie do umywalki/wanny/zlewozmywaka.

- W przypadku baterii 3-otworowych zamontować wylewkę w środkowym otworze a głowice po obu jej stronach.

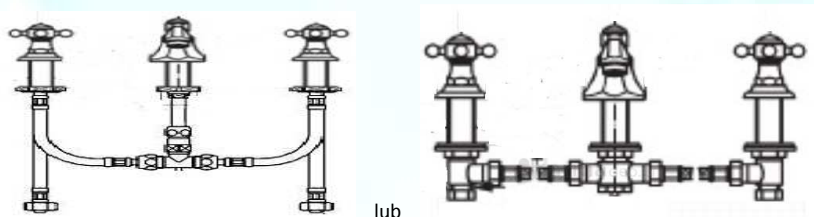

- W przypadku baterii wannowych dokonać połączeń poszczególnych elementów za pomocą wężyków elastycznych według schematu.

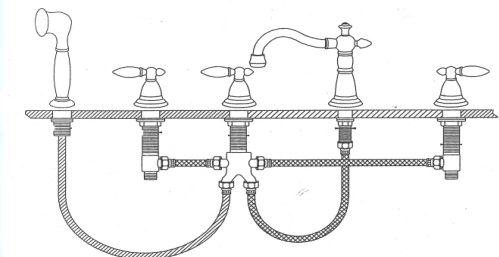

5. Doprowadzić do baterii wodę za pomocą wężyków elastycznych
6. Otworzyć zawory odcinające.
7. Sprawdzić działanie baterii, oraz szczelność połączeń.

MONTAŻ BATERII PODTYNKOWYCH

UWAGA: Baterie podtynkowe muszą być montowane do sztywnej instalacji hydraulicznej.

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Zamontować baterię do instalacji hydraulicznej. Niektóre baterie posiadają oddzielną część podtynkową i nadtynkową.
3. Otynkować ścianę i pokryć płytkami tak aby był dostęp do instalacji.
4. Otworzyć zawory odcinające.
5. Sprawdzić działanie baterii, oraz szczelność połączeń.

INSTRUKCJA KONSERWACJI BATERII

Baterie powinny być czyszczone regularnie a osad wapienny powinien być usuwany na bieżąco. Nie wolno dopuścić do nawarstwienia się osadu na powierzchni armatury. Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych środków czyszczących o właściwościach ściernych oraz rozpuszczających kamień, zwłaszcza na bazie kwasów nieorganicznych. Do mycia powierzchni baterii zalecany jest środek o neutralnym lub lekko zasadowym odczynie (pH 6-9), na przykład mydło w płynie i osuszenie wietnią ściereczką. Powierzchnie baterii są wrażliwe na stosowanie środków czyszczących, które mogą powodować odbarwienia powłoki baterii. Środki te mogą być zastosowane tylko i wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika.

WARUNKI GWARANCJI

§1 PHU SANISILESIA, zwany dalej „Gwarantem” udziela gwarancji konsumentowi na zakupiony produkt, wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej.

„Konsumentem” w rozumieniu niniejszej gwarancji jest to każda osoba fizyczna, która jest właścicielem produktu i nie zakupiła go w celu dalszej odsprzedaży ani w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej w celu wykonywania czynności związanych z tą działalnością u osób trzecich.

§2 Okres gwarancji dla konsumenta wynosi 3 lata od daty zakupu na szczelność korpusu baterii, na jego powłokę oraz na sprawne działanie głowic ceramicznych. Na pozostałe elementy udziela się 12 miesięcznej gwarancji.

§3 Reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej;

drogą mailową: biuro@sanisilesia.pl

lub na adres: PHU SANISILESIA Marcin Szewczyk, Ul. Słowackiego 237, 42-583 Bobrowniki

§4 Reklamacja powinna być zgłoszona najpóźniej 14 dni od wystąpieniu usterki. Użytkowanie produktu w którym wystąpiła usterka jest niedopuszczalne i może skutkować nie uznaniem roszczeń z tytułu gwarancji.

§5 Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy termin naprawy produktu zostaje przedłużony do 30 dni. Okres ten liczony jest od dnia stwierdzenia konieczności sprowadzenia części.

§6 W przypadku konieczności odesłania produktu przez nabywcę do gwaranta celem naprawy niezbędne jest dostarczenie go w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego wraz z Kartą Gwarancyjną i kopią dokumentu sprzedaży na adres; PHU SANISILESIA Marcin Szewczyk, Ul. Słowackiego 237, 42-583 Bobrowniki. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

§7 Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§8 Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji wybierając uprawnienia z tytułu rękojmi.

§9 Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji przysługują pod warunkiem przedstawienia produktu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Gwarancyjną i oryginalnym dowodem zakupu w miejscu zakupu towaru. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania gdy Karta Gwarancyjna lub dowód zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się w nich danych.

§10 Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady produktu, jeżeli powstały one z przyczyn innych niż tkwiących w produkcie, w szczególności spowodowanych wadliwym użytkowaniem produktu, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione lub z użyciem nieoryginalnych akcesoriów.

§11 Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika albo działaniem sił zewnętrznych oraz uszkodzenia powstałe w skutek nie właściwe przeprowadzonych czynności konserwacyjne lub ich zaniechanie. Roszczenia gwarancyjne nie dotyczą zabrudzeń, wpływu wody, w szczególności wody ciepłej, osadów wapiennych, naturalnego zużycia np. uszczelki, słuchawki, węże, przełączniki, itp.

§12 Gwarant nie pokrywa kosztów demontażu elementów utrudniających lub uniemożliwiających naprawę produktu, ani kosztów ich ponownego montażu. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia elementów utrudniających lub uniemożliwiających naprawę produktu. Montaż utrudniający swobodny dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.

§13 Wszelkie braki w kompletacji i wady mechaniczne muszą być zgłaszane w terminie do siedmiu dni od daty zakupu i przed rozpoczęciem montażu. W przypadku nie spełnienia tych warunków reklamacja z tego tytułu nie zostanie uznana.

§14 W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisanta do naprawy gwarancyjnej koszty w tym związane ponosić będzie użytkownik w pełnej wysokości.

§15 PHU SANISILESIA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełni.